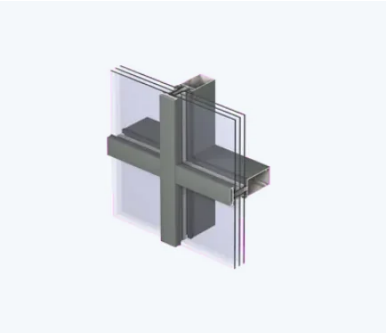


ALIUMINIO FASADAI

Reynaers ConceptWall 60

Fasadinė sistema dideliems ir sunkiems stiklo paketams bei didesnėms vėjo apkrovoms. Tvirtesni aliuminio profiliai ir platesnės stiklinimo užlaidos leidžia projektuoti dideles konstrukcijas.

Trumpai apie gaminį

Sistemos tipas	Statramsčių ir skersinių
Geriausia profilio Uf reikšmė	0,60 W/(m²·K)*
Didžiausias stiklo svoris	750 kg*
Garso izoliacija Rw(C;Ctr)	55(-2;-7) dB*
Minimalus matomas profilio plotis	60 mm
Oro pralaidumas	AE1950 (1950 Pa)*
Vandens nepralaidumas	RE1950 (1950 Pa)*
Atsparumas vėjo apkrovai	2400 Pa*
Apsauga nuo įsilaužimo	RC2 / RC3*

Variantai ir komplektacija

Variantai	Standard, High Insulation, Structural Glazed, Structural Clamped, Hidden Vent
Profilių apdaila	Spalvos ir paviršiai parenkami pagal projektą
Stiklinimas	Stiklo paketas ir tvirtinimo būdas parenkami pagal sistemos variantą
Projektavimas	Matmenys, apkrovos ir jungtys tikrinami pagal objekto reikalavimus

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

* Pateikiamos gamintojo sistemos galimybės. Reikšmės priklauso nuo matmenų, profilių derinio, stiklinimo ir pasirinkto varianto; visi geriausi rodikliai nebūtinai pasiekiami vienoje konstrukcijoje. Uf apibūdina profilį, o viso fasado Ucw apskaičiuojamas pagal projektą.

Reynaers gaminio informacija · Techniniai duomenys