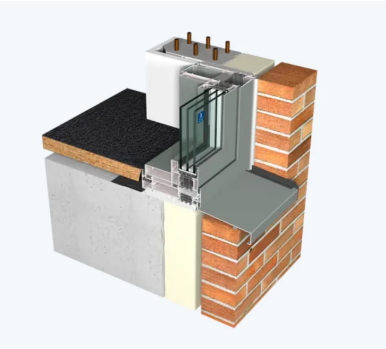


FAÇADES EN ALUMINIUM

Reynaers MasterWall Opening Elements

Système de façade aluminium avec éléments à ouverture intérieure. Compatible avec les fenêtres et portes MasterLine 8 ; portes-fenêtres et fenêtres à ouvrant caché disponibles.

Présentation du produit

Perméabilité à l'air	A4 (600 Pa)*
Étanchéité à l'eau	RE1500 (1500 Pa)*
Résistance à la charge de vent	2000 Pa*
Isolation acoustique Rw(C;Ctr)	49(-1;-5) dB*
Résistance à l'effraction	RC2-RC3*
Largeur visible minimale du profilé	80 mm à l'intérieur et à l'extérieur

Configuration

Sens d'ouverture	Ouverture intérieure ; portes-fenêtres et fenêtres à ouvrant caché
Compatibilité	MasterLine 8
Vitrage	Vitrage posé de l'intérieur avec parcloses ; étanchéité à sec ou au silicone
Options supplémentaires	Drainage dissimulé, moustiquaire, garde-corps, motorisation, protection solaire

Application des valeurs de performance

* Les performances dépendent des dimensions, des profilés, de la quincaillerie et du vitrage. La configuration et les performances thermiques propres au projet sont confirmées séparément. Le tableau reprend les données de la page technique du fabricant.

Informations sur le produit · Données techniques